


# KOENIG & BAUER

## ttPRINT ML

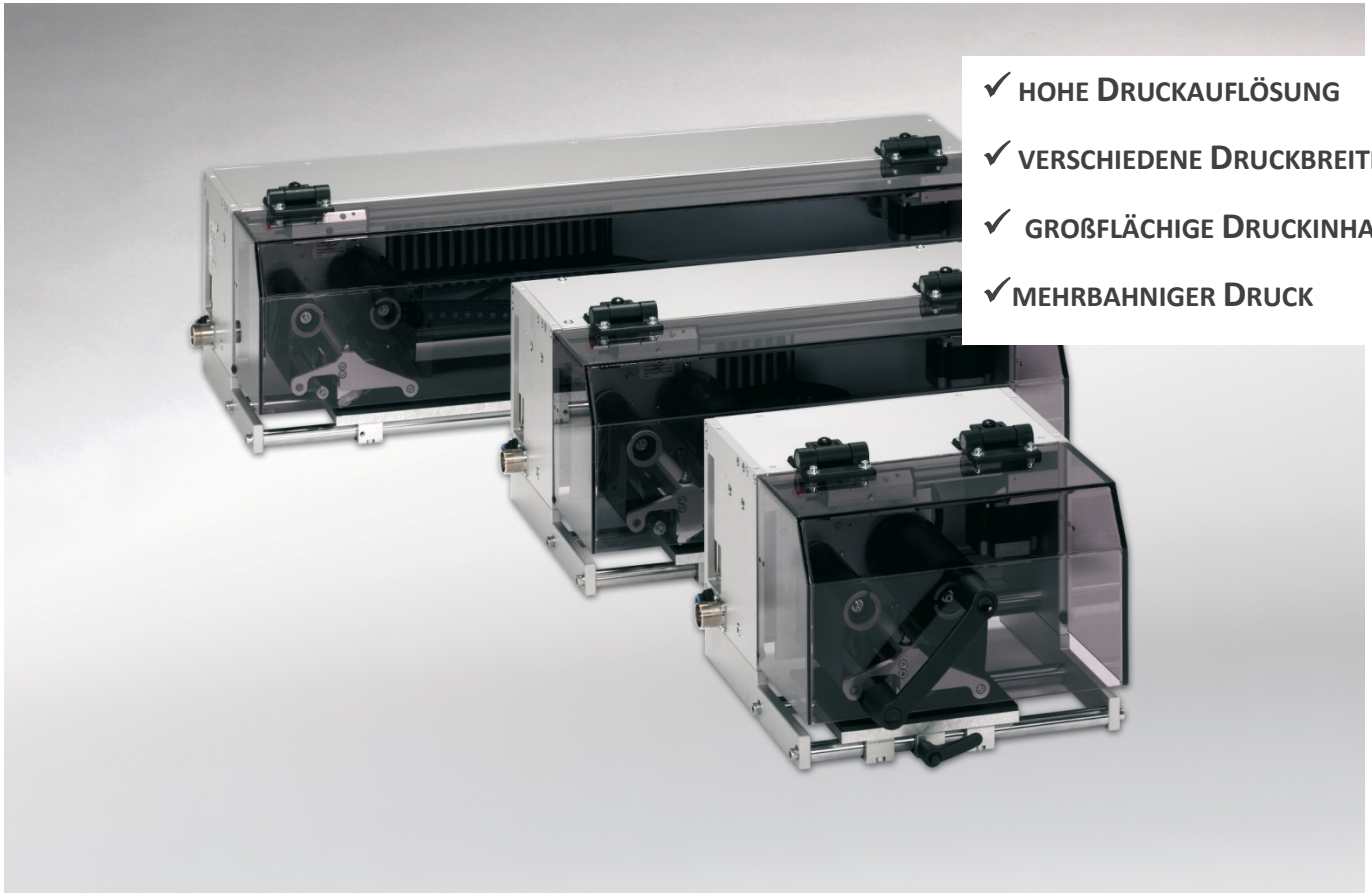

- ✓ HOHE DRUCKAUFLÖSUNG
- ✓ VERSCHIEDENE DRUCKBREITEN
- ✓ GROßFLÄCHIGE DRUCKINHALTE
- ✓ MEHRBAHNIGER DRUCK

***Läuft. Einfach. Mehrbahnig.***

Tintenstrahldrucker **THERMOTRANSFERDRUCKER**

Heißpräger **LASER Thermo-Inkjet Offline coding**

für Mindesthaltbarkeitsdatum **AFTER SALES BARCODE uvm.**



**KENNZEICHNUNGSSYSTEME**

„MADE IN GERMANY“

Für den Einbau in Verpackungs- und Etikettiermaschinen

### Druck

- Druckbreite: 53 mm / 107 mm / 128 mm
- Drucklänge:  
140 mm, 240 mm, 340 mm, 447 mm, 570 mm, 630 mm
- Druckmodus: intermittierend
- Druckauflösung: 300 dpi
- Druckgeschwindigkeit / Rückfahrgeschwindigkeit  
ttPRINT ML 53: 50 - 450 / 500 mm/Sekunde  
ttPRINT ML 107: 50 - 450 / 500 mm/Sekunde  
ttPRINT ML 128: 50 - 400 / 400 mm/Sekunde
- Druckerinterne Schriften: Helvetica Bold, Helvetica Roman, Swiss Light, Baskerville, Brush Script, Monospace, 6 Pixel Fonts und 6 Proportional Fonts.
- 1D-Codes, 2D-Codes, Composite Codes

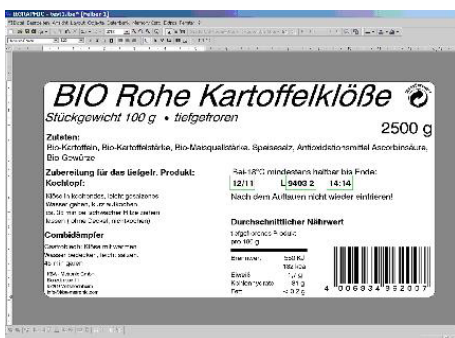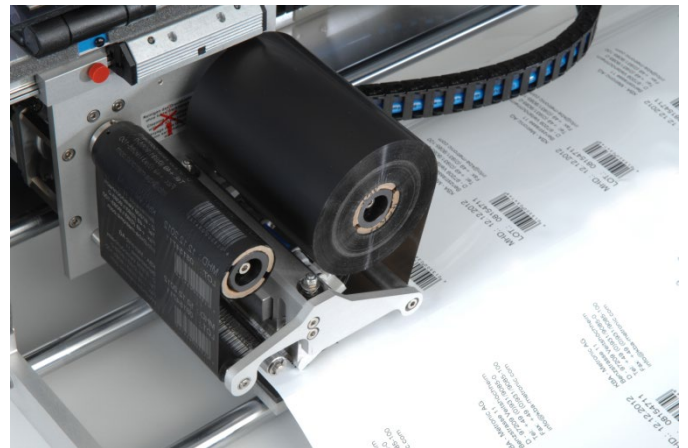

### Bedienung

- 8,4" TFT-Touchdisplay
- mit der benutzerfreundlichen Bedieneroberfläche lassen sich gleichzeitig bis zu vier Druckwerke bedienen
- Steuergerät
- IBM-Tastatur
- PC

### Schnittstellen

- Seriell: RS-232, RS-422 \*, RS-485 \*
- Parallel: Centronics
- USB 1.1
- Ethernet / LAN interne 10/ 100 Base-T



### Speichermedien

- 3 x USB (für Tastatur und USB-Sticks)
- 1 x Compact Flash

### Standard-Ausstattung

- Verschleißfreies Transferband-Transportsystem;  
Standard: Transferband InkSide Out, optional: InkSide IN
- Foliensparautomatik
- Speicherkartenlaufwerk (CF cards)
- Datum / Uhrzeit
- IBM-Tastaturanschluss

### Gehäusekonzept

- Trennung von Druckkopf und Steuerteil
- verschiedene Gehäuseausführungen
- Kabelabgang seitlich, optional oben

### Technische Daten

Maße:	Druckkopfeinheit: H x B x T 215 x 290 – 860 x 260 mm (ttPRINT ML 53), 215 x 290 – 860 x 315 mm (ttPRINT ML 107) 215 x 290 – 860 x 335 mm (ttPRINT ML 128)
Gewicht:	Steuergerät: 240 x 125 x 332 mm, L x B x H Druckmechanik 9 kg – je nach Ausführung Steuergerät inkl. Kabel 5,5 kg Gerätehalterung: ca. 9 kg – je nach Ausführung
Luftanschluss:	min. 6 bar trocken und ölfrei, Druckregler serienmäßig
Folie:	max. Länge 600 m, Ø max. 82 mm
Temperatur:	+ 5° bis + 40° C, relative Luftfeuchtigkeit max. 80 %
Lärmpegel:	< 72 dB
Elektr. Anschlusswerte:	Versorgungsspannung 110 V – 230 V / 50 – 60 Hz Stromaufnahme max. 360 VA

### Optionen

- Touchdisplay 8,4", farbig
- Steuerteil IP 65
- CF Cards bis 2 GB
- Gerätehalterung
- Drehgeber
- Gestaltungssoftware ttGRAPHIC
- SAP-Anbindung
- Windows-Druckertreiber

Technische  
Änderungen  
vorbehalten