

- ✓ AUSGEZEICHNETE VERFÜGBARKEIT
- ✓ KOMPAKTE BAUWEISE
- ✓ OPTIMALES PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS
- ✓ HOHE DRUCKAUFLÖSUNG



Läuft. Einfach. Integrierbar.

Tintenstrahldrucker **THERMOTRANSFERDRUCKER**

Heißpräger *LASER Thermo-Inkjet Offline coding*

für Mindesthaltbarkeitsdatum **AFTER SALES BARCODE uvm.**

KENNZEICHNUNGSSYSTEME


„MADE IN GERMANY“

Druck

- Druckfläche bis 53 x 40 mm
- intermittierender Modus
- Druckauflösung 300 dpi
- Geschwindigkeit: bis zu 400 mm/Sekunde
- Druckerinterne Schriften: Helvetica Bold, Helvetica Roman, Swiss Light, Baskerville, Brush Script, Monospace, 6 Pixel Fonts und 6 Proportional Fonts.
- 1D-Codes, 2D-Codes, Composite Codes



Touch Panel (optional)

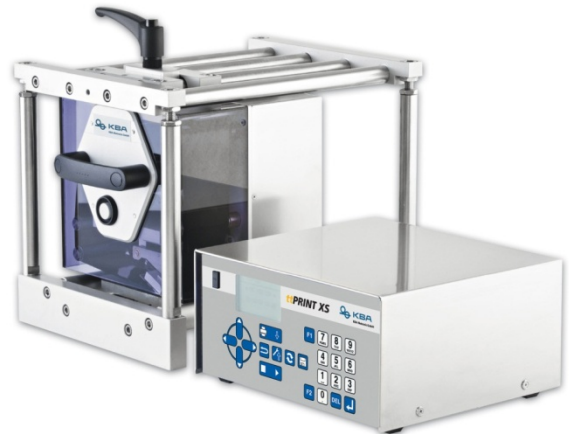

Standard-Ausstattung

- Verschleißfreies Transferband-Transportsystem; Standard: Transferband InkSide Out, optional: InkSide IN
- Foliensparautomatik
- Linke und rechte Ausführung
- Variablenupdate on the fly
- 4-zeiliges Display
- Speicherkartenlaufwerk (CF cards) + 3 x USB
- Datum / Uhrzeit
- Status Ein-/Ausgänge
- Kostenlose Software-Tools
- Windows-Druckertreiber

Bedienung

- durch das 8,4" TFT-Touchscreen Display mit komfortabler Bedieneroberfläche lassen sich gleichzeitig bis zu vier Druckwerke kontrollieren
- am Steuergerät
- mittels PC

Schnittstellen


- Seriell: RS232C, 1200 ...115200 Baud
- USB 2.0
- Ethernet / LAN interne 10/ 100 Base-T

Speichermedien

- 3 x USB (für Tastatur und USB-Sticks)
- 1 x Compact Flash

Gehäusekonzept

- geringer Platzbedarf
- Kabelführung oben/unten/hinten/seitlich möglich

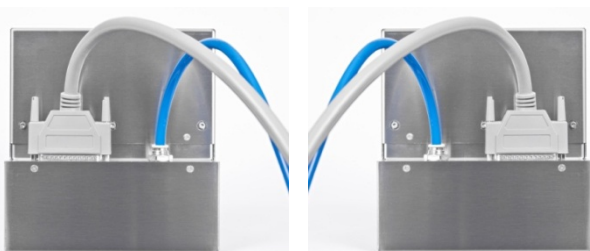

Technische Daten

Maße:	Druckkopfeinheit: 190 x 180 x 208 mm, L x B x H Steuergerät: 242 x 117 x 220 mm, L x B x H
Gewicht:	Druckmechanik 6 kg Steuergerät inkl. Kabel 3,7 kg Einbaurahmen: ca. 9 kg – je nach Ausführung)
Luftanschluss:	min. 6 bar trocken und ölfrei, Druckregler serienmäßig
Transferband:	max. Länge 600 m, Ø max. 82 mm
Temperatur:	+ 5° bis + 40° C, relative Luftfeuchtigkeit max. 80 %, nicht kondensierend
Lärmpegel:	< 72 dB
Elektr. Anschlusswerte:	Versorgungsspannung 110 V – 230 V / 50 – 60 Hz Stromaufnahme max. 360 VA

Optionen

- Touch Panel 8,4", 640 x 480 Pixel
- CF Cards bis 2 GB
- Einbaurahmen
- Gestaltungssoftware ttGRAPHIC
- SAP-Anbindung
- Datenbank-Anbindung

Technische
Änderungen
vorbehalten